



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1510
MG HS
2026-


Захист 1510

Застосування: **MG HS, 1.5i, 1.5HYBRID+, 2026-**

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1510.00.6.003.1945СБ	1	
2	Балка	1.1510.00.8.004.612	1	
3	Кришка	1.1510.00.8.016.246	1	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M8x25	3	
6	Болт	M8x35	2	
7	Шайба	A8	7	
8	Гровер	M8	7	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
10	Упор	СТП.8.010.002	2	
11	Амортизатор 30		1	

Схема захисту.

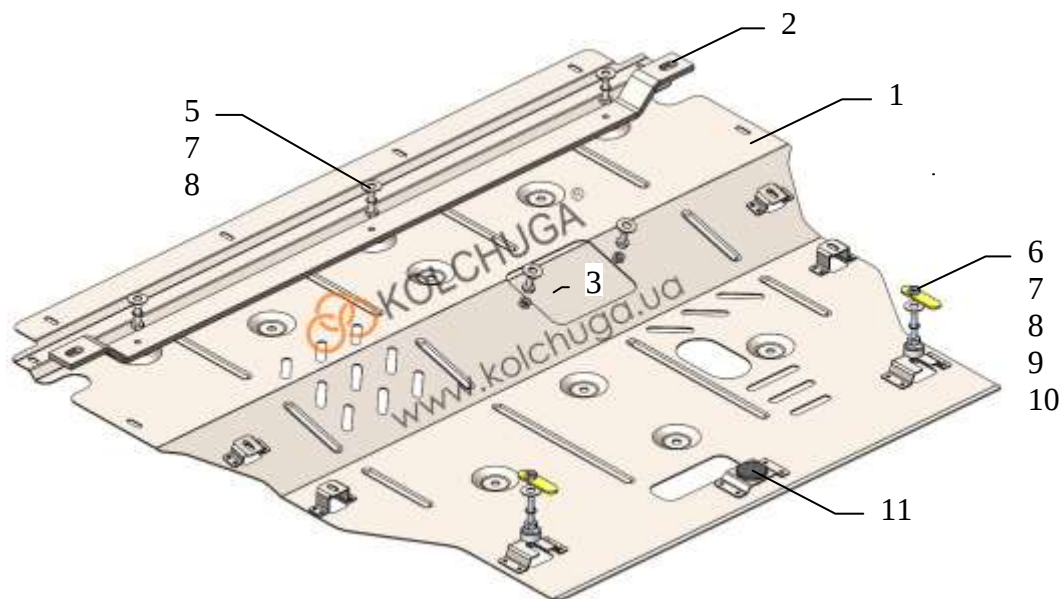

Вага = 16.4 кг.

Габарити: 108 x 89 x 15 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист, фото 1.
2. Демонтувати штатну балку і встановити балку 2 в штатні гайки штатними болтами, поз.1, фото.1.
3. Встановити планки 9 над отворами поз.2, фото 1.
4. Встановити панель 1 в місця поз.2 болтами 6 через упори 10 і до балки 2 болтами 5, фото 1, 2.
5. Додатково закріпити панель 1 до пластикових елементів штатними кріпленнями, фото.2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун КПП.

20.04.2026