


Рис. 2



Рис. 3

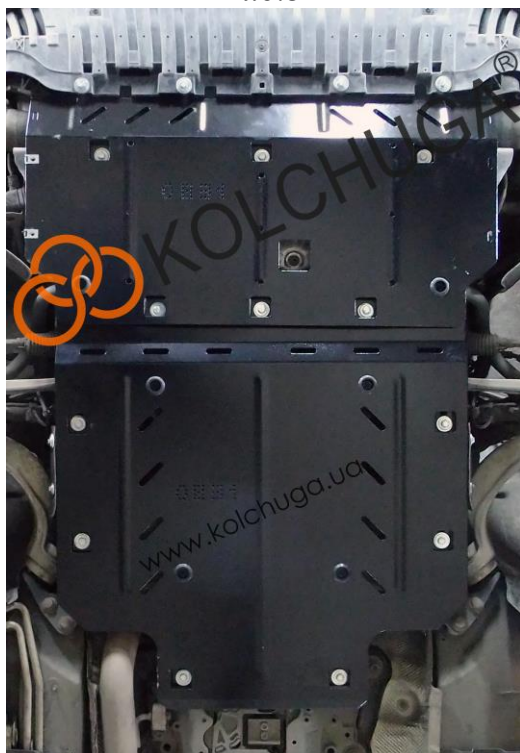

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0831.00

AUDI A8 L
quattro
(D4, Тип 4H)
2010 – 2017

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.0831.00

Применяемость: Audi A8 L quattro, (D4, Тип 4H), 3.0TDi (250 л.с.), А, 2010 –2017 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0831.00.6.003.972 СБ	1	
2	Панель	1.0831.00.6.003.973 СБ	1	
3	Балка	1.0831.00.6.004.404 СБ	1	
4	Болт	M6x20	4	
5	Болт	M8x25	12	
6	Болт	M8x45	4	
7	Шайба	A6	4	
8	Шайба	A8	22	
9	Шайба	A10	18	
10	Крепеж	521.6.013.002	2	
11	Гайка клетевая U-образная	M8	13	закладная клипса
12	Гайка	M8	2	самоконтрящаяся
13	Упор	СТП.8.010.003	4	Ø26 h=15mm
14	Амортизатор	Ø30	6	

Схема сборки защиты радиатора, двигателя, КПП

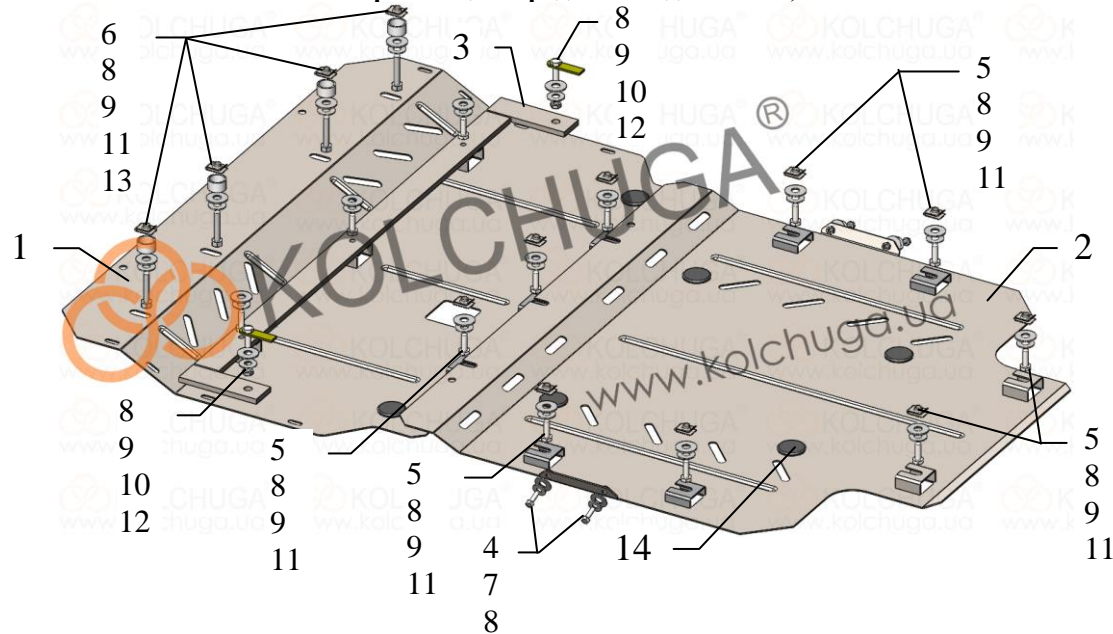

Масса = 20.0 кг.

Установка защиты:

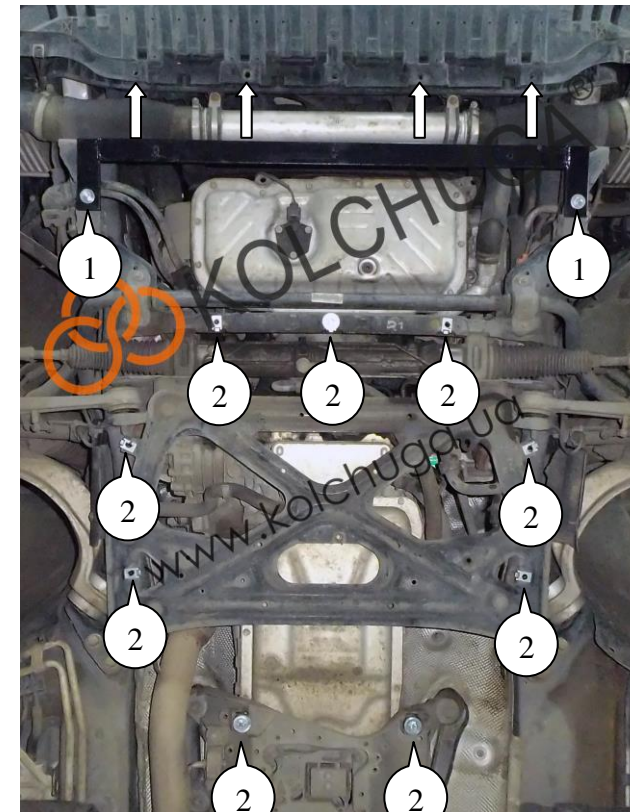


Рис.1

1. Установить крепеж 10 над отверстиями (поз.1) и прикрутить балку 3 с помощью гаек 12 с шайбами 8, 9, поз.1, рис.1.
2. Установить гайки 11 в штатные отверстия подрамника, поз.2, рис.1.
3. Установить гайки 11 в штатные отверстия рамки радиатора (указано стрелками), рис.1.
4. Завести панель 1 под пластик, прикрутить к балке 3 и к гайкам 11 с помощью болтов 5 с шайбами 8, 9, рис.2, рис.3.
5. Дополнительно панель 1 закрепить к рамке радиатора болтами 6 через упоры 13, как указано на схеме сборки.
6. Завести панель 2 пазами под панель 1 и прикрутить к гайкам 11 с помощью болтов 5 с шайбами 8, 9, рис.2, рис.3.
7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП.