

Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0625.00


Jaguar XE, XF

Защита 1.0625.00

Применяемость: Jaguar XE 2.0D, A, задний привод 2014 – Jaguar XF 25D 240л.с. AWD RSPORT задний привод 2016-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0625.00.6.003.754СБ	1	
2	Амортизатор 30		2	
3	Болт	M6x25	9	
4	Шайба	A6	9	
5	Шайба	A8	9	

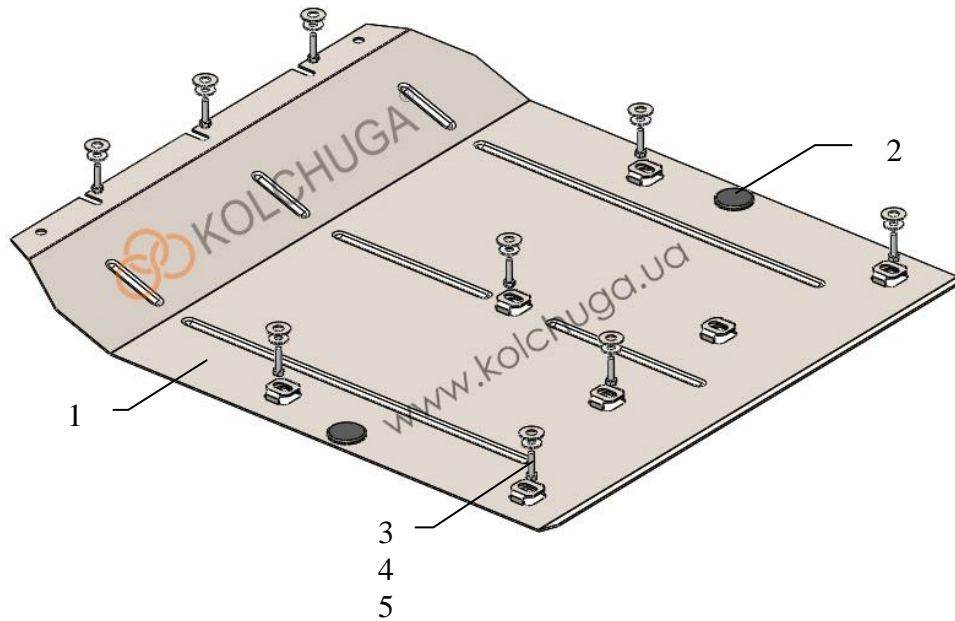

Масса = 7.9 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты.

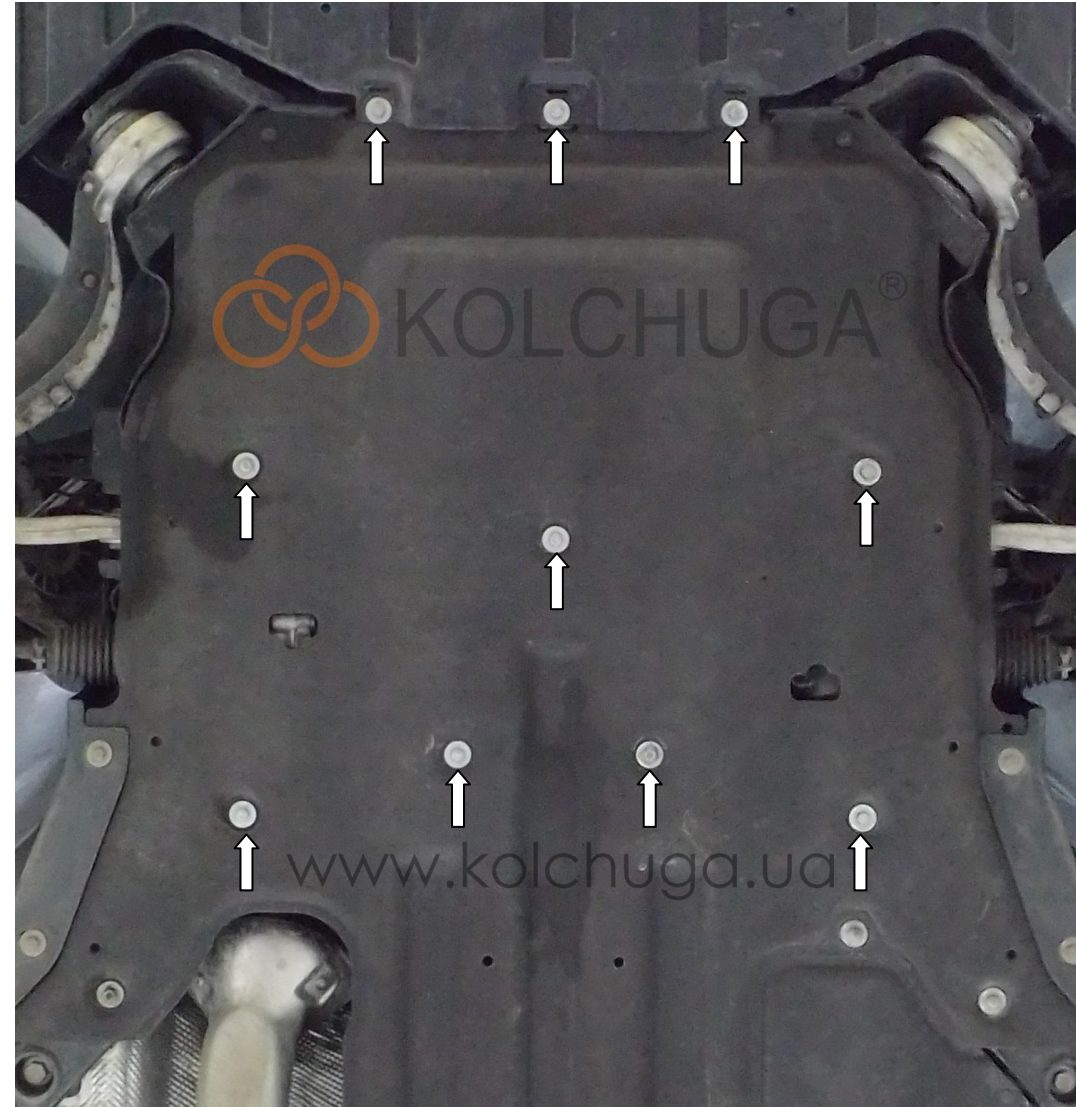


Рис.1

1. Открутить штатные болты пластиковой защиты, рис.1.
2. Установить панель 1 в штатные места штатными болтами либо болтами 3.
3. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель.

